


## KOU DUO Einbaustrahler

LED Einbaudownlight mit passiv kühlendem Wärmemanagement, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern, steckerfertig für Anschluss an Versorgungseinheit, variable Deckenstärke. Zur Vermeidung von Schlagschatten können die Leuchtenköpfe nach unten ausgezogen werden. Einsatz von hocheffizienter und speziell auf die Strahlergeometrie abgestimmter Reflektortechnologie (Jordan, Miro silver), ausschließliche Verwendung von LED-Fortimo-Modulen und Xitanium-Treibern der Firma Philips.



Gehäuse:	Aluminium Druckguss
Farben:	weiß (pulverbeschichtet)
Aktionsradius:	um 355° drehbar und 90° schwenkbar
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabe:	CRI>90
Lumenklasse:	3000 lm
Anschlussleistung:	34W
Lebensdauer:	50.000h L80B10 bei Ta25°
Binning:	MacAdam 3
Garantie:	5 Jahre Garantie
Lichtabstrahlwinkel:	Spot, Medium, Flood, Wideflood
Kühlung:	passiv
Ausschnittmaß:	290x2R75 mm
Nennspannung:	220-240V, 50/60 Hz
Gewicht:	3 kg
Prüfzeichen:	CE, IP20

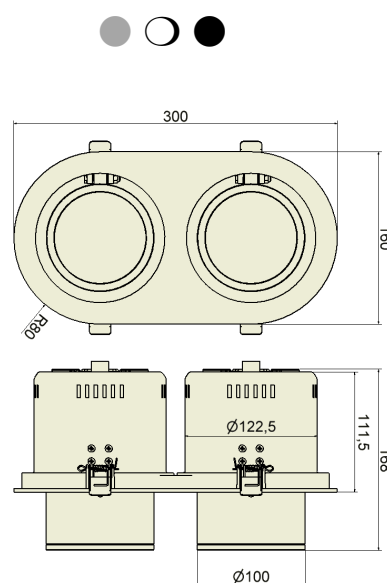





**Andere Farbtemperaturen, Farbwiedergaben, Anschlussleitungen sowie Food-Anwendungen auf Anfrage möglich.**

Artikelnummer	KOU DUO Einbaubaustrahler
lws625s930p-15063000.068ws	Leuchtwerk KOU DUO <b>SPOT</b> 34W/930PW 3000lm weiß
lws625m930p-15063000.068ws	Leuchtwerk KOU DUO <b>MEDIUM</b> 34W/930PW 3000lm weiß
lws625f930p-15063000.068ws	Leuchtwerk KOU DUO <b>FLOOD</b> 34W/930PW 3000lm weiß
lws625w930p-15063000.068ws	Leuchtwerk KOU DUO <b>WIDEFLOOD</b> 34W/930PW 3000lm weiß





# KOU DUO Einbaustrahler

## Lichtverteilungskurven

Polardiagramm:



Kegeldiagramm:



Alle technischen Daten sowie Maß- und Gewichtsangaben wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Leuchtenlichtströme, Anschlussleitungen und Effizienzangaben können eine Toleranz von +/- 10% beinhalten. Produktfotos und Maßskizzen können geringfügige Abweichungen enthalten.